



## טיוב תלוי 45W

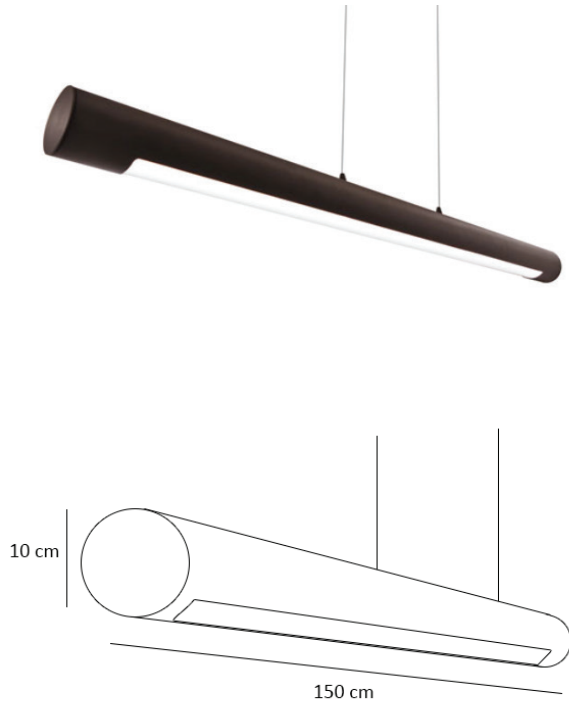

מתאים לדרישות  
התקן השיראלי



| דגם                             | טיוב תלוי 45W                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מידות מ"מ                       | Ø: 100 mm<br>אורך: 1500mm                                                                                                                                                |
| חומר גוף                        | אלומניום                                                                                                                                                                 |
| חומר עדשה                       | PC                                                                                                                                                                       |
| גימור                           | שחור                                                                                                                                                                     |
| רמת אטימות (IP)                 | IP-40                                                                                                                                                                    |
| מקור האור                       | TCI                                                                                                                                                                      |
| אורך חיים LM-80<br>IES TM-21-11 | L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)                                                                                                                                             |
| מתח הפעלה                       | 220V-240V.....198 ÷ 264V                                                                                                                                                 |
| טמפ' צבע                        | 2700K/3000K/4000K/6000K                                                                                                                                                  |
| רפלקטור                         | אלומניום                                                                                                                                                                 |
| ציוד הפעלה (דרייבר)             | TCI                                                                                                                                                                      |
| PF                              | PF>0,95                                                                                                                                                                  |
| Flicker Rate                    | RIPPLE≥ 3%                                                                                                                                                               |
| סימונים                         |   |
| תקנים                           | EN 50172 (VDE 0108)<br>EN 55015<br>EN 6100-3-2<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61547                                                                                |
| אורך חיים                       | 50,000 שעות                                                                                                                                                              |
| שטף אור                         | 167 lm/w                                                                                                                                                                 |
| הספק                            | 45W                                                                                                                                                                      |
| זווית הארה                      | 120°                                                                                                                                                                     |
| CRI                             | 90                                                                                                                                                                       |
| תקן פוטוביולוגי IEC 62778       | RG-0                                                                                                                                                                     |