
שם הלקוח:_____
מס' הזמנה:_____
תאריך:_____

לינרו 8



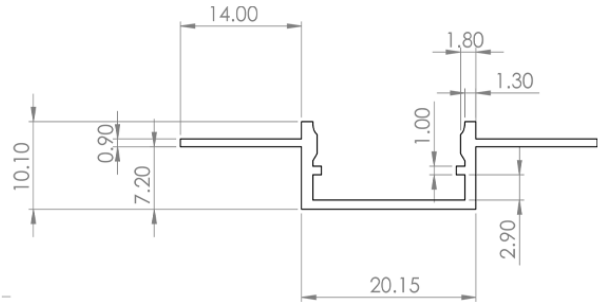

מתאים לדרישות התקן השיראלי

דגם	לינרו 8
מידות מ"מ	D: 20.15/48.15 mm H: 7.2 mm אורך: לפי דרישה
חומר גוף	אלומניום
חומר עדשה	PC
גימור	לבן
רמת אטימות (IP)	IP-40
מקור האור	EPISTAR
אורך חיים LM-80 IES TM-21-11	L70>60,000 Hrs@85°c (10,000)
מתח הפעלה	24V
טמפ' צבע	2.7K/3K/4K/6K
רפלקטור	אלומניום
ציוד הפעלה (דרייבר)	NISKO POWER
PF	PF>0,95
Flicker Rate	RIPPLE≥ 3%
סימונים	
תקנים	EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547
אורך חיים	50,000 שעות
שטף אור	98 lm/w
הספק (למטר)	10W/15W/21W
זווית הארה	120°
CRI	90
תקן פוטוביולוגי IEC 62778	RG-0

