


## פרופיל 50/70 חיצוני



מתאים לדרישות  
התקן השיראלי

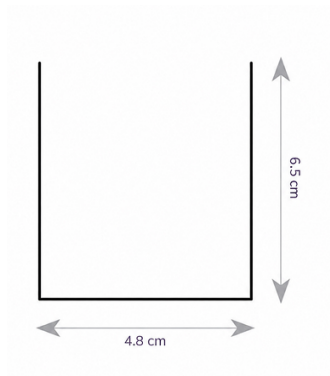

| פרופיל 50/70 חיצוני                                                                                                                                                                                                                                          | דגם                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| D:4.8 mm<br>H: 65 mm אורך:<br>לפי דרישה                                                                                                                                                                                                                      | מידות מ"מ                       |
| אלומניום                                                                                                                                                                                                                                                     | חומר גוף                        |
| PC   PRISMATIC                                                                                                                                                                                                                                               | חומר עדשה                       |
| שחור/לבן                                                                                                                                                                                                                                                     | גימור                           |
| IP-40                                                                                                                                                                                                                                                        | רמת אטימות (IP)                 |
| TCI                                                                                                                                                                                                                                                          | מקור האור                       |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)                                                                                                                                                                                                                                 | אורך חיים LM-80<br>IES TM-21-11 |
| 220V-240V.....198 ÷ 264V                                                                                                                                                                                                                                     | מתח הפעלה                       |
| 2700K/3000K/4000K/6000K                                                                                                                                                                                                                                      | טמפר' צבע                       |
| אלומניום                                                                                                                                                                                                                                                     | רפלקטור                         |
| TCI                                                                                                                                                                                                                                                          | ציוד הפעלה (דרייבר)             |
| PF>0,95                                                                                                                                                                                                                                                      | PF                              |
| RIPPLE≥ 3%                                                                                                                                                                                                                                                   | Flicker Rate                    |
|    | סימונים                         |
| EN 50172 (VDE 0108)<br>EN 55015<br>EN 6100-3-2<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61547                                                                                                                                                                    | תקנים                           |
| 50,000 שעות                                                                                                                                                                                                                                                  | אורך חיים                       |
| 98 lm/w                                                                                                                                                                                                                                                      | שטף אור                         |
| 30W/40W/50W/60W/m                                                                                                                                                                                                                                            | הספק (למטר)                     |
| 120°                                                                                                                                                                                                                                                         | זווית הארה                      |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                           | CRI                             |
| RG-0                                                                                                                                                                                                                                                         | תקן פוטוביולוגי IEC<br>62778    |