





פרופילון דריכה מוגן מים



מתאים לדרישות
 התקן השיראלי

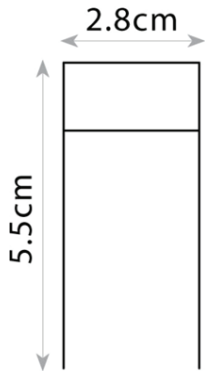

פרופילון - פרופיל דריכה	דגם
D:30 mm W: 55 mm אורך(מטר): 1/2/3	מידות מ"מ
אלומניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
אלומניום	גימור
IP-67	רמת אטימות (IP)
EPISTAR	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
24V	מתח הפעלה
2700K/3000K/4000K/6000K	טמפי' צבע
אלומניום	רפלקטור
NISKO POWER	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≥ 3%	Flicker Rate
  	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים
98 lm/w	שטף אור
10W 15W 21W /mvv	הספק (למטר)
120°	זווית הארה
90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778