

שם הלקוח:_____
מס' הזמנה:_____
תאריך:_____

פרופיל 40/50 חיצוני

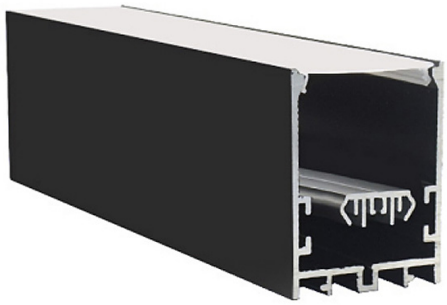

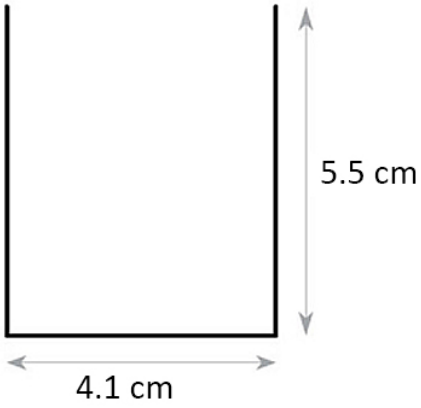

מתאים לדרישות התקן השיראלי

דגם	פרופיל 40/50 חיצוני
מידות מ"מ	W: 41 mm H: 55 mm אורך: לפי דרישה
חומר גוף	אלומניום
חומר עדשה	PC
גימור	שחור/לבן
רמת אטימות (IP)	IP-40
מקור האור	TCI
אורך חיים LM-80 IES TM-21-11	L70>60,000 Hrs@85°c (10,000)
מתח הפעלה	220V-240V.....198 ÷264V
טמפ' צבע	2.7K/3K/4K/6K
רפלקטור	אלומניום
ציוד הפעלה (דרייבר)	TCI
PF	PF>0,95
Flicker Rate	RIPPLE≥ 3%
סימונים	KEMA KEUR
תקנים	EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547
אורך חיים	50,000 שעות
שטף אור	167 lm/w
הספק (למטר)	30W
זווית הארה	120°
CRI	90
תקן פוטוביולוגי IEC 62778	RG-0

