



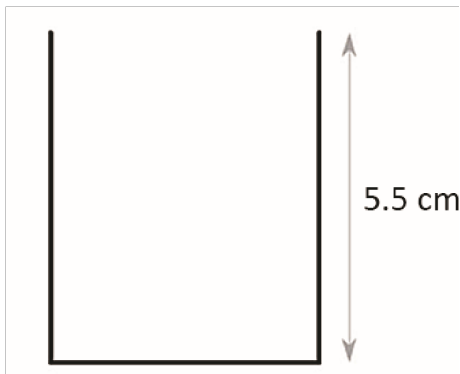

שם לקוח: _____
מס' הזמנה: _____
תאריך: _____

פרופיל 40/50

חיצוני

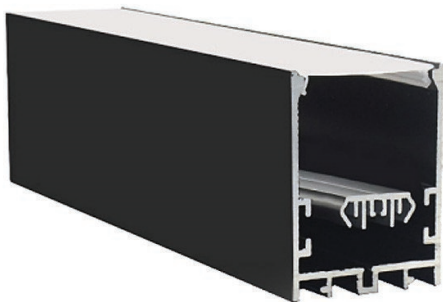

פרופיל 40/50 חיצוני 3000K- 5580 4000K- 5582	דגם
W: 41/55 mm H: 55 mm אורך: לפי דרישה	מידות מ"מ
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
שחור/לבן	גימור
IP-40 IK-05	דרגת אטימות חוזק מכאני
SAMSUNG by TCI	מקור האור

מתאים לדרישות
התקן הישראלי



L70>54,000 Hrs@85°C (9,000) L90>54,000 Hrs@35°C (9,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264V	מתח הפעלה
2700K/3000K/4000K/6000K	טמפר' צבע אופציונלי
אלומיניום	רפלקטור
TCI MP 80/350 SLIM	ציוד הפעלה דרייבר דגם
PF>0.95	PF
RIPPLE< 3% THDi<10%	Flicker Rate THDi
  	סימונים דרייבר
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 ת"י 20 חלק 1 ת"י 20 חלק 2.1	תקנים
>50,000 Hrs.	אורך חיים
99 lm/w	שטף אור LM79
30W/m +-10%	הספק למטר
110°	זווית הארה
CRI>80	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778