
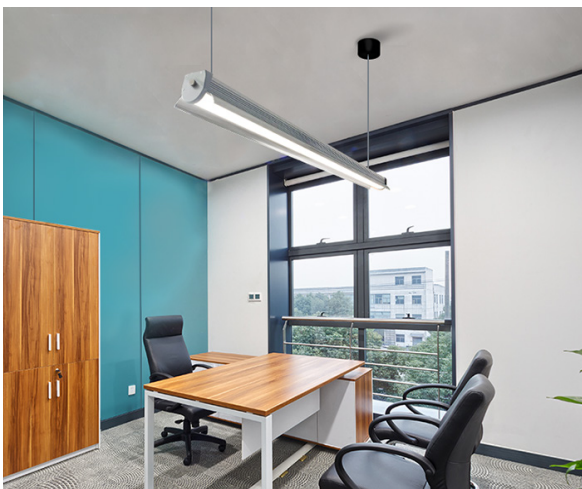
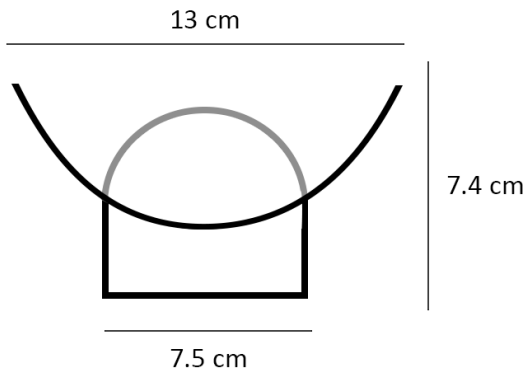


מרלוגון 40W

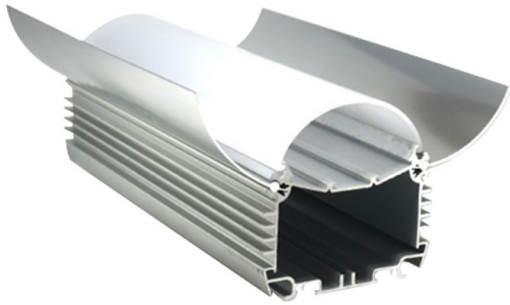

	סעיף
	קוד תבנית
מרלוגון 40W	דגם
	מיקום
W: 75/130 mm H: 74 mm אורך: לפי דרישה	מידות מ"מ
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
לבחירה	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
DURIS® S SERIES 2835 OSRAM	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264V	מתח הפעלה
4000K	טמפ' צבע
אלומיניום	רפלקטור
TCI	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE ≥ 3%	Flicker Rate
VS	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	התקנים
50,000 שעות	אורך חיים
137 lm/w	שטף אור
40W/m	הספק (למטר)
60/90/120°	זווית הארה
>90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778