





פרופיל דארקו טרימלס כפול

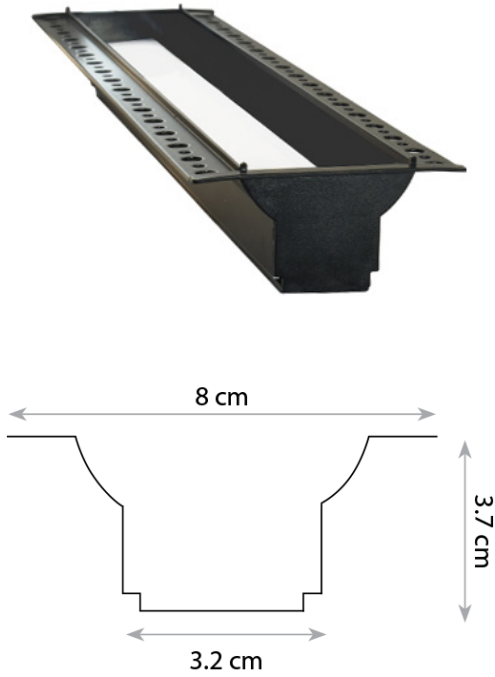

| | |
|---|---------------------------------|
| | סעיף |
| | קוד תבנית |
| פרופיל דארקו טרימלס כפול | דגם |
| | מיקום |
| W: 32mm/ 80 mm H: 37 mm אורך: לפי דרישה | מידות מ"מ |
| אלומיניום | חומר גוף |
| PC | חומר עדשה |
| לבן/שחור | גימור |
| IP-20 | רמת אטימות (IP) |
| DURIS® S SERIES 2835 EPISTAR | מקור האור |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000) | אורך חיים LM-80 IES TM-21-11 |
| 24V | מתח הפעלה |
| לבחירה 3000K/4000K/6000K | טמפ' צבע |
| אלומיניום | רפלקטור |
|  | ציוד הפעלה (דרייבר) |
| PF>0,95 | PF |
| RIPPLE≥ 3% | Flicker Rate |
|   | סימונים |
| 50,000 שעות | אורך חיים |
| 98 lm/w | שטף אור |
| 48W/m | הספק (למטר) |
| 120° | זווית הארה |
| >90 | CRI |