





פרופיל טריגון שקוע

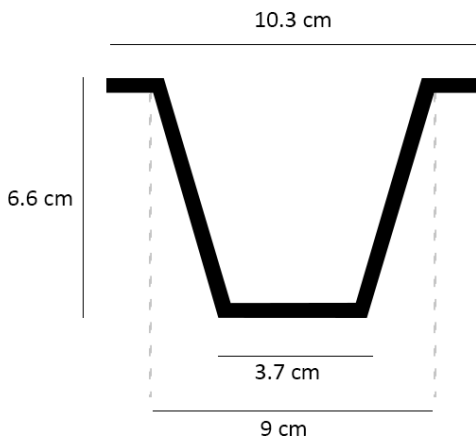

| | |
|--|---------------------------------|
| | סעיף |
| | קוד תבנית |
| פרופיל טריגון שקוע | דגם |
| | מיקום |
| D: 37/103 mm H: 66 mm אורך: לפי דרישה | מידות מ"מ |
| אלומניום | חומר גוף |
| PC | חומר עדשה |
| לבן | גימור |
| IP-20 | רמת אטימות (IP) |
| DURIS ® S SERIES 2835 OSRAM | מקור האור |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000) | אורך חיים LM-80 IES TM-21-11 |
| 220V-240V.....198 ÷264V | מתח הפעלה |
| 3000K/4000K/6000K לבחירה | טמפ' צבע |
| אלומניום | רפלקטור |
| TCI | ציוד הפעלה (דרייבר) |
| PF>0,95 | PF |
| RIPPLE≥ 3% | Flicker Rate |
|    | סימונים |
| EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 | התקנים |
| 50,000 שעות | אורך חיים |
| 137 lm/w | שטף אור |
| 60W/30W/m | הספק (למטר) |
| 120° | זווית הארה |
| >90 | CRI |
| RG-0 | תקן פוטוביולוגי IEC 62778 |