


סקיני 40 מרחף קטן

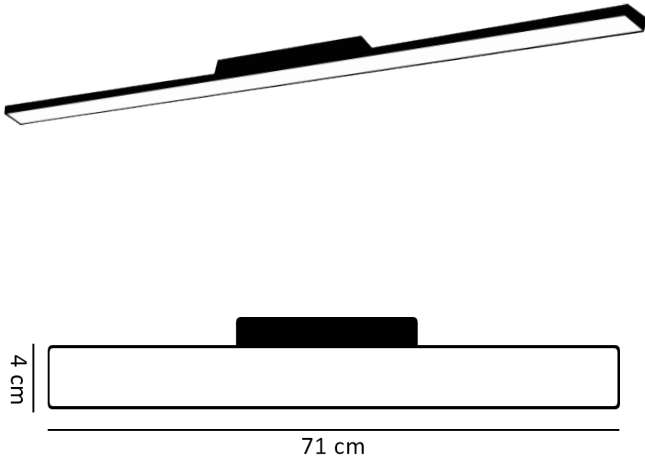

	סעיף
	קוד תבנית
סקיני 40 מרחף קטן	דגם
	מיקום
D: 40 mm W: 710 mm	מידות מ"מ
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
לבן/ שחור	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
DURIS ® S SERIES 2835 EPISTAR	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264V	מתח הפעלה
לבחירה 3000K/4000K/6000K	טמפ' צבע
אלומיניום	רפלקטור
	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≥ 3%	Flicker Rate
  	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים
90 lm/w	שטף אור
22W/m	הספק (למטר)
120°	זווית הארה
>90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778